

# Sirène d'alerte Type 310

Sirène d'alerte universelle avec 32 types de sirènes d'alerte différentes, qui peuvent être réglées au moyen d'interrupteurs DIP. Les sons comprennent également des sons ISO.

Avec la version à basse tension, deux types de sons différents peuvent être générés par une commande externe avec la même sirène. Les tonalités peuvent également être réglées au moyen d'interrupteurs DIP.

Grâce à sa faible consommation de courant, il est particulièrement adapté aux systèmes fonctionnant sur batterie.gratuite)



## Données techniques

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Boîtier</b>         | ABS blanc ou rouge         |
| <b>Poids</b>           | 300g                       |
| <b>Protection</b>      | IP 65                      |
| <b>Température</b>     | -25°C à +70°C              |
| <b>Fréquence</b>       | 40 - 60Hz                  |
| <b>Fréquence son</b>   | 440-2850Hz                 |
| <b>Volume</b>          | réglable par potentiomètre |
| <b>Pression sonore</b> | 75-103dB(A), 1m            |

## Exécutions et accessoires

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleurs boîtier</b> | blanc ou rouge                                                                                                                                                                            |
| <b>Exécution</b>        | avec et sans interrupteur de sabotage                                                                                                                                                     |
| <b>Tensions</b>         | voir tableau de courants                                                                                                                                                                  |
| <b>Accessoires</b>      | Base pour entrée de câble latérale avec presse-étoupe M20 x 1,5<br>Relais pour courants forts (Telecom)<br>Sirène max (103-115dB(A), 1m<br>Grille de Protection<br><b>Voir Registre 5</b> |


## Consommation de courant

|             | Type A | Type B  |
|-------------|--------|---------|
| 9-28V DC    | 6-24mA |         |
| 110-230V AC |        | 16-34mA |

## Indications de commande

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>No. commande</b>         | 310a-cc-uuu-i                                            |
| <b>Exécution (a)</b>        | 0 sans interrupteur sabotage                             |
| <b>Couleur Boîtier (cc)</b> | WH blanc, RD rouge                                       |
| <b>Tension (uuu)</b>        | Indication de tension commençant chaque fois par un zéro |
| <b>Courant (i)</b>          | A Courant alternatif<br>D Courant continu                |

## Vue de côté

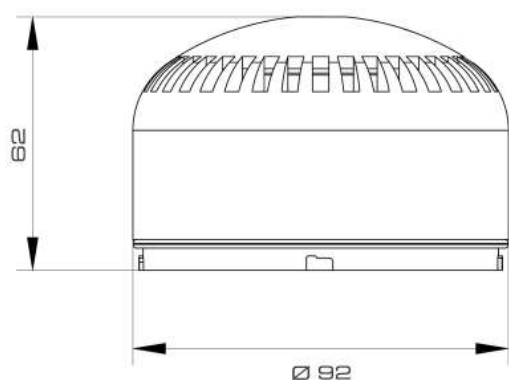

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Feux à flash et feux clignotants**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Lampes spéciales pour plantes**