

# Lampe indicatrice Type LUXOLED 1A

Cette lampe prismatique robuste est équipée de deux pictogrammes photoluminescents. Comme la courbure du tunnel varie selon le modèle, une base est prémontée pour le montage des lampes. La base est fixée à la paroi du tunnel à l'aide de 4 ancrages adhésifs. Le boîtier de la lampe est fixé à la base par des charnières et des vis latérales à serrage rapide. Pour la maintenance, la lampe peut être pivotée de 120° contre la paroi du tunnel.

Le boîtier peut être ouvert à l'aide de deux fermetures rapides pour changer l'ampoule. La plaque de support de l'ampoule peut être remplacée grâce à la technologie plug-in.

Les pictogrammes sont éclairés par des LED blanc ou une lampe QL de 55W (lampe à induction). Une durée de vie d'au moins 50'000 heures est garantie pour les lampes LED et QL.

## Données techniques

<b>Boîtier</b>	INOX 1.4571 (Prisme)
<b>Base</b>	INOX 1.4571
<b>Pictogramme</b>	Polycarbonate (photoluminescent)
<b>Protection</b>	IP 66
<b>Poids feu</b>	17.0 kg
<b>Poids base</b>	7.2 kg selon la courbure du tunnel
<b>Température</b>	-20°C à +45°C
<b>Tension</b>	LED 85-260V AC / 120-370V DC QL 184-255V AC / 190-264V DC
<b>Source de lumière</b>	256 LED blanc / QL 55W
<b>Cycle d'utilisation</b>	100%

## Consommation de courant

	LED 24W	QL 55W
230V AC	210mA	260mA



## Avantages

Grâce à sa forme prismatique, cette lampe très robuste n'a pas besoin d'être démontée lors du nettoyage du tunnel.

La conception à charnière facilite l'entretien et réduit le risque pour le personnel d'entretien en raison du court délai de remplacement.

Les coûts énergétiques des lampes LED sont considérablement inférieurs à ceux des lampes conventionnelles.

Les pictogrammes en polycarbonate (Makrolon) sont extrêmement résistants aux rayures et à la rupture.

Les pictogrammes ont une longue rémanence. Il n'est donc plus nécessaire de faire un tamponnage, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Grâce aux axes de charnière latéraux et à l'attache rapide, la lampe peut être démontée rapidement.

## Indications de commande

**No. commande** LUX1A-tp-pk-uuu-i


**Type (tp)** LE Exécution LED  
QL Exécution QL 55W

**Pictogramme (pk)** FL Issue de secours  
FT Issue de secours escaliers  
FE Extincteur de feu  
FS Extincteur de feu + Tél. SOS  
SO Tél. SOS


**Tension (uuu)** Indication de tension commençant chaque fois par un zéro

**Courant (i)** A Courant alternatif  
D Courant continu

### Vue de côté

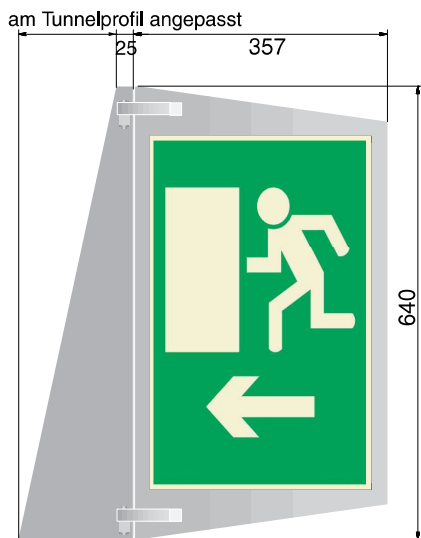

### Vue de devant

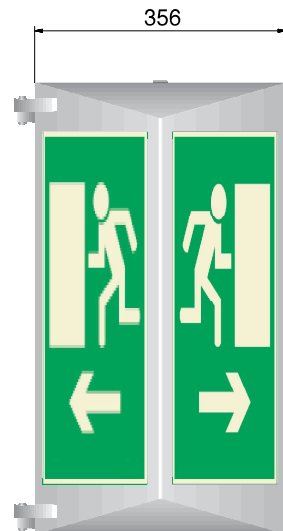

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstr. 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Feux à flash et feux clignotants**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Lampes spéciales pour plantes**

### Plan de base

