

# Lampe indicatrice Type LUXOLED 5

Cette lampe prismatique robuste est équipée de deux pictogrammes photoluminescents (500 x 700). Comme la courbure du tunnel varie selon le modèle, une base est prémontée pour le montage des lampes. La base est fixée à la paroi du tunnel à l'aide de 4 ancrages adhésifs. Le boîtier de la lampe est fixé à la base par des charnières et des vis latérales à serrage rapide. Pour la maintenance, la lampe peut être pivotée de 120° contre la paroi du tunnel.

Les pictogrammes sont éclairés par des LED blanc, une lampe QL de 55W (lampe à induction) ou 2 tubes FL de 18W. Une durée de vie d'au moins 50'000 heures est garantie pour les lampes LED, 60'000 heures pour les lampes QL et 80'000 heures pour les lampes FL.

## Données techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Boîtier</b>             | INOX 1.4571 (Prisme)   |
| <b>Base</b>                | INOX 1.4571  |
| <b>Pictogramme</b>         | Polycarbonate (photoluminescent)   |
| <b>Protection</b>          | IP 66  |
| <b>Poids feu</b>           | 23.0 kg  |
| <b>Poids base</b>          | 7.2 kg selon la courbure du tunnel   |
| <b>Température</b>         | -20°C à +45°C  |
| <b>Tension</b>             | QL 184-255V AC / 190-264V DC<br>LED 85-264V AC / 120-370V DC<br>FL 198-264V AC / 198-280V DC |
| <b>Source de lumière</b>   | QL 55W / LED blanc /<br>FL 2x 18W  |
| <b>Cycle d'utilisation</b> | 100%   |

## Consommation de courant

|         | QL 55W | LED 24W | FL 2x 18W |
|---------|--------|---------|-----------|
| 230V AC | 260mA  | 105mA   | 180mA     |



## Avantages

Grâce à sa forme prismatique, cette lampe très robuste n'a pas besoin d'être démontée lors du nettoyage du tunnel.

La conception à charnière facilite l'entretien et réduit le risque pour le personnel d'entretien en raison du court délai de remplacement.

Les pictogrammes en polycarbonate (Makrolon) sont extrêmement résistants aux rayures et à la rupture.

Les pictogrammes ont une longue rémanence. Il n'est donc plus nécessaire de faire un tamponnage, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Grâce aux axes de charnière latéraux et à l'attache rapide, la lampe peut être démontée rapidement.

## Indications de commande

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>No. commande</b> | LUX5-tp-pk-uuu-i   |
| <b>Type (tp)</b>    | QL Exécution QL 55W<br>LE Exécution LED 24W<br>FL Lampe FL 2x18W |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Pictogramme (pk)</b> | FL Issue de secours<br>FT Issue de secours escaliers<br>FE Extincteur de feu<br>FS Extincteur de feu + Tél. SOS<br>SO Tél. SOS<br>AO Arrêt d'urgence<br>AM Arrêt d'urgence avec information sur la distance<br>DR Informations routières (radio)<br>PK Parking |
|-------------------------|--|


**Tension (uuu)** Indication de tension commençant chaque fois par un zéro

**Courant (i)** A Courant alternatif

Vue de côté



Vue de devant

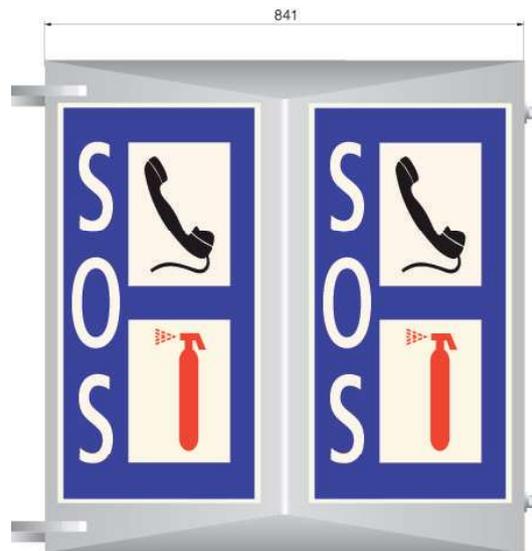

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstr. 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Feux à flash et feux clignotants**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Lampes spéciales pour plantes**

Plan de base de haut et bas

