

# Feu tournant Type 130

Feu tournant robuste pour montage fixe.

Intensité lumineuse très haute grâce à une lampe halogène.

Utiliser pour la signalisation routière, d'alarme pour les véhicules, d'alarme pour les bornes d'appel d'urgence, les systèmes d'alarme pour les maisons et les stations de pompage éloignées.

Feu tournant adapté à la conduite avec insert halogène dans un boîtier métallique.



## Données techniques

<b>Boîtier</b>	Tôle de fer gris
<b>Capot</b>	Makrolon
<b>Protection</b>	IP 54
<b>Poids</b>	2.4kg
<b>Température</b>	-30°C à +60°C
<b>Rotation</b>	160 U/min
<b>Source lumière</b>	Lampe halogène H1 12V / 55 W 24V / 70 W

## Consommation de courant

	55 W	70 W
12V DC	4.6A	
24V DC		2.7A
12V AC	4.6A	
24V AC		2.7A
115V AC		0.7A
230V AC		0.35A


## Exécutions et accessoires

<b>Couleurs capot</b>	jaune
<b>Tensions</b>	voir tableau de courants
<b>Ampoule</b>	12V 55 W 24V 70 W
<b>Accessoires</b>	cornière de montage grille de protection plaque de base relais pour courants forts (Telecom) <b>voir Registre 5</b>


## Indications de commande

<b>No. commande</b>	1300-cc-pp-uuu-i
<b>Code couleur (cc)</b>	YE jaune
<b>Tension (uuu)</b>	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
<b>Ampoule (pp)</b>	55 55 W (12V seulement) 70 70 W (24V/115V/230V)
<b>Courant (i)</b>	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté

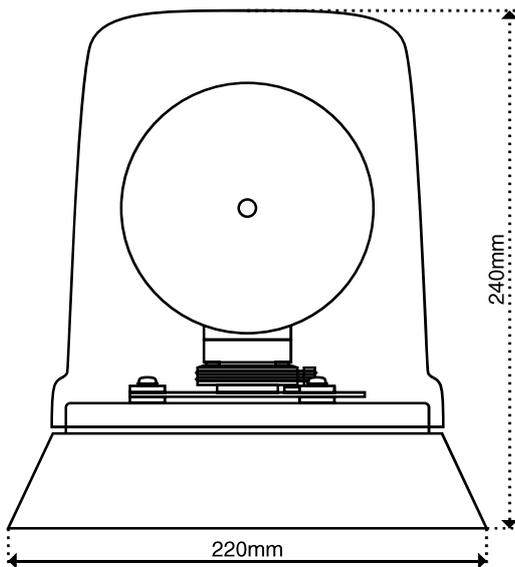

Vue de dessous

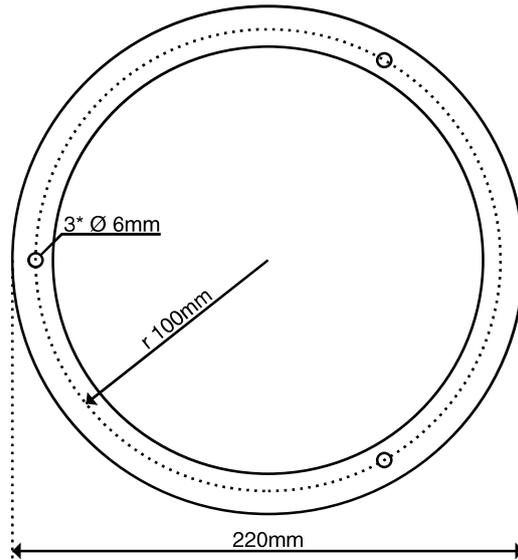

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Feux à flash et feux clignotants**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Lampes spéciales pour plantes**