Lampe indicatrice
Type LUXOLED 3A

Cette lampe prismatique robuste est équipé d'un ou deux pictogrammes photoluminescents (350 x 500); selon la variante. Comme la courbure du tunnel varie selon le modèle, une base est prémontée pour le montage des lampes. La base est fixée à la paroi du tunnel à l'aide de 4 ancrages adhésifs. Le boîtier de la lampe est fixé à la base par des charnières et des vis latérales à serrage rapide. Pour la maintenance, la lampe peut être pivotée de 120° contre la paroi du tunnel.

Le couvercle du boîtier peut être ouvert à l'aide de deux attaches rapides pour le remplacement de la lampe. Ensuite, la plaque de support de la lampe peut être remplacée très facilement au moyen de la technologie d'enfichage.

Les pictogrammes sont éclairés par des LED blanc, une lampe QL de 55W (lampe à induction) ou 2 tubes FL de 18W. Une durée de vie d'au moins 50'000 heures est garantie pour les lampes LED, 60'000 heures pour les lampes QL et 80'000 heures pour les lampes FL.

Données techniques

Boîtier	INOX 1.4571 (Prisme)
Base	INOX 1.4571
Pictogramme	Polycarbonate (photoluminescent)
Protection	IP 66
Poids feu	19.2 kg
Poids base	5.2 kg selon la courbure du tunnel
Température	-30°C à +45°C
Tension	LED 85-260V AC / 120-370V DC QL 184-255V AC / 190-264V DC FL 198-264V AC / 198-280V DC
Source de lumière	LED blanc / QL 55W / FL 2x 18W
Cycle d'utilisation	100%

Consommation de courant

	LED 24W	QL 55W	FL 2x 18W
230V AC	105mA	260mA	200mA

Avantages

Grâce à sa forme prismatique, cette lampe très robuste n'a pas besoin d'être démontée lors du nettoyage du tunnel.

La conception à charnière facilite l'entretien et réduit le risque pour le personnel d'entretien en raison du court délai de remplacement.

Les pictogrammes en polycarbonate (Makrolon) sont extrêmement résistants aux rayures et à la rupture.

Les pictogrammes ont une longue rémanence. Il n'est donc plus nécessaire de faire un tamponnage, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Grâce aux axes de charnière latéraux et à l'attache rapide, la lampe peut être démontée rapidement et sans outils.

Indications de commande

No. commande	LUX3a-tp-pk-uuu-i	
Typ (tp)	LE	Exécution LED
	QL	Exécution QL 55W
	FL	Tubes FL Aura 2x 18W
Pictogramme (pk)	FL	Issue de secours
	FE	Extincteur de feu
	FS	Extincteur de feu + Tél. SOS
	SO	Tél. SOS
	AO	Arrêt d'urgence
	AM	Arrêt d'urgence avec information sur la distance
	DR	Informations routières (radio)
	KI	Indication de kilométrage
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro	
Courant (i)	A	Courant alternatif
	D	Courant continu

04.20 - Sous réserve de modifications

Vue de côté

Vue de devant

Plan de base de haut et bas

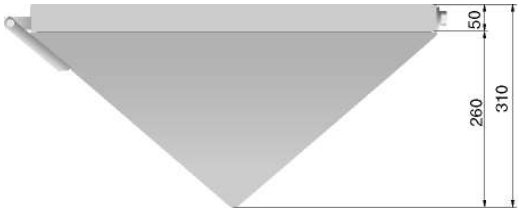

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14
CH - 8570 Weinfelden
Tel. +41 071 626 20 40
Fax +41 071 626 20 49

Feux à flash et feux clignotants

Feux spéciaux pour la navigation aérienne et maritime

Lampes spéciales pour plantes