

Lampe indicatrice Type LUXOLED 4

Cette lampe prismatique robuste avec une profondeur maximale de 300mm (sans console) est équipé de quatre (2+2) pictogrammes photoluminescents. Comme la courbure du tunnel varie selon le modèle, une base est prémontée pour le montage des lampes. La base est fixée à la paroi du tunnel à l'aide de 4 ancrages adhésifs. Le boîtier de la lampe est fixé à la base par des charnières et des vis latérales à serrage rapide. Pour la maintenance, la lampe peut être pivotée de 120° contre la paroi du tunnel.


Les pictogrammes sont éclairés par des LED blanc, une lampe QL de 55W (lampe à induction) ou 2 tubes FL de 18W. Une durée de vie d'au moins 50'000 heures est garantie pour les lampes LED, 60'000 heures pour les lampes QL et 80'000 heures pour les lampes FL.

Données techniques

Boîtier	INOX 1.4571 (Prisme)
Base	INOX 1.4571
Pictogramme	Polycarbonate (photoluminescent)
Protection	IP 66
Poids feu	30.5 kg
Poids base	env. 12.9 kg selon la courbure du tunnel
Température	-20°C à +45°C
Tension	LED 85-260V AC / 120-370V DC QL 184-255V AC / 190-264V DC FL 198-264V AC / 198-280V DC
Source de lumière	LED blanc / 2x QL 55W / FL 2x 36W
Cycle d'utilisation	100%

Consommation de courant

	LED 48W	QL 2x 55W	FL 2x18W
230V AC	210mA	520mA	330mA

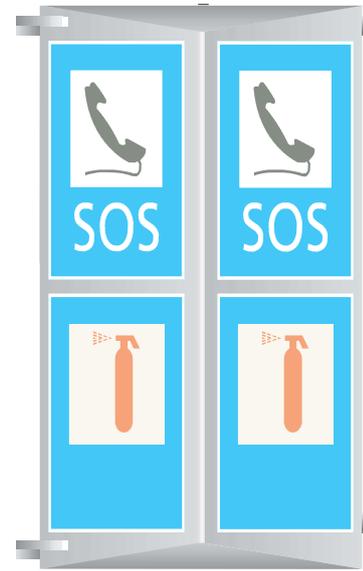

Avantages

Grâce à sa forme prismatique, cette lampe très robuste n'a pas besoin d'être démontée lors du nettoyage du tunnel.

La conception à charnière facilite l'entretien et réduit le risque pour le personnel d'entretien en raison du court délai de remplacement.

Les coûts énergétiques des lampes LED sont considérablement inférieurs à ceux des lampes conventionnelles.

Les pictogrammes en polycarbonate (Makrolon) sont extrêmement résistants aux rayures et à la rupture.

Les pictogrammes ont une longue rémanence. Il n'est donc plus nécessaire de faire un tamponnage, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Grâce aux axes de charnière latéraux et à l'attache rapide, la lampe peut être démontée rapidement.

Indications de commande

No. commande	LUX4-tp-po-pu-uuu-i
Type (tp)	LE Exécution LED QL Exécution QL 2x55W FL Tubes FL Aura 2x36W
Pictogramme (po/pu)	FL Issue de secours FT Issue de secours escaliers FE Extincteur de feu FS Extincteur de feu + Tél. SOS SO Tél. SOS
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté



Vue de devant



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Feux à flash et feux clignotants



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Lampes spéciales pour plantes

Plan de base

