

Sirène d'alerte Type SIR-E LED M

Feu à LED avec technologie multicanal. Il y a trois niveaux d'alarme différents qui peuvent être contrôlés par des contacts électriques indépendants.

La sirène a 64 tonalités (min. 103 dB - max. 115 dB) et 2 effets lumineux (lumière permanente/clignotante). Ceux-ci sont réglables au moyen d'interrupteurs DIP.



Données techniques

Protection	IP 65
Poids	540g
Température	-30°C à +50°C
Lumière	LED permanent / clignotant
Capot	Polycarbonat (PC)
Base	Polycarbonat (PC)
Fixation	par vis dans le fond du boîtier
Pression sonore	103 - 115 dB(A), 1m

Consommation de courant

	LED
12V DC	3A
24V DC	1mA
12V AC	3A
24V AC	1mA
240V AC	0,1A

Exécutions et accessoires


Couleurs capot	clair, orange, rouge, vert, bleu
Base	plat, profond, mur, double
Couleurs base	blanc gris, rouge, noir sur demande
Tensions	voir tableau de courants
Accessoires	Grille de protection Voir Registre 5

Indications de commande


No. commande	S-SIRELM-bb-cc-uuuu	
Base (bb)	SH plat	DE profond
	WL mur	DB double
Couleurs capot (cc)	WH clair,	OR orange,
	RD rouge,	GN vert,
	BL bleu	
Tension (uuuu)	1224	12/24V AC/DC
	230	120/240V AC




Vue SIR-E LED M

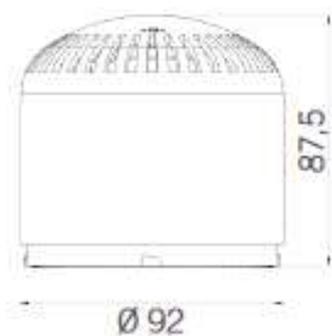


Vue base plat (12 - 24V seulement)

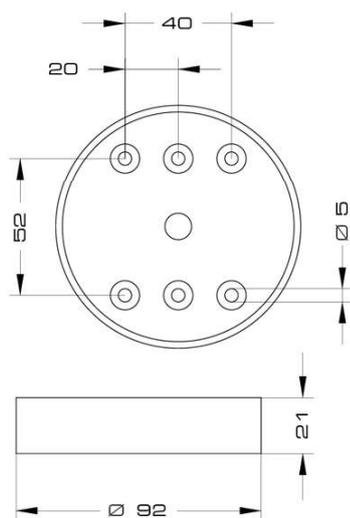


Vue base profond

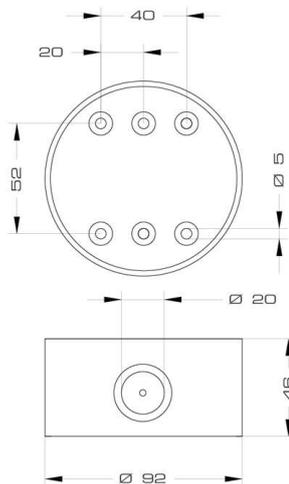

Vue base pour montage mural

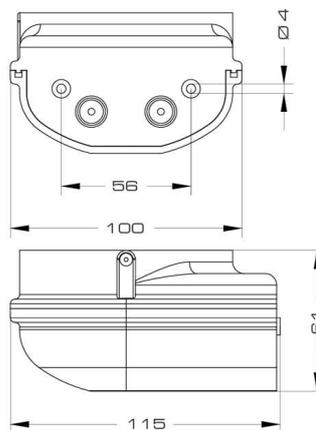

Vue base pour montage de 2 feux

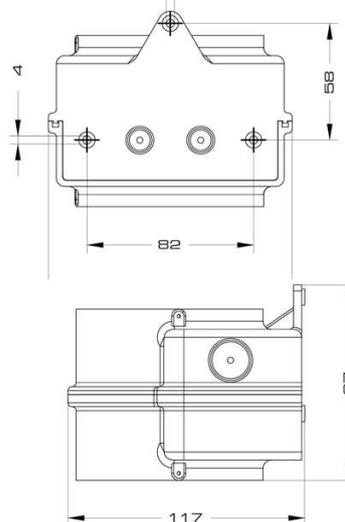

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Feux à flash et feux clignotants



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Lampes spéciales pour plantes