

# LED-Sturmwarnleuchte Typ 461

Sturmwarn- und Tageshindernismarkierungsleuchte mit einer Leuchtdichte von 140'000 (orange) und 200'000 cd (weiss). Je nach Kundenwunsch können verschiedene Blinkfrequenzen programmiert werden. Die Leuchte ist mit orangen oder weissen LED lieferbar.

Dank modernem Design wird die Windlast gering gehalten. Die Leuchte ist robust gebaut und trotz rauen Wetterbedingungen.



## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Aluminium eloxiert
<b>Linsen</b>	Glas
<b>Gewicht</b>	35kg
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Lichtstärke</b>	140'000cd (orange) 200'000cd (weiss)
<b>Leistung @40 Hz</b>	160V A(orange) , 312V A (weiss)
<b>Austrahlungswinkel</b>	120° (horizontal), 3° (vertikal)
<b>Windlast</b>	1000N @ 200km/h
<b>Befestigung</b>	Montageklammern
<b>Betriebstemperatur</b>	-55°C bis +55°C
<b>Wellenlänge</b>	584-597nm (orange) 5'700K (weiss)
<b>Blitzdauer</b>	250ms


## Ausführungen und Zubehör

<b>Zubehör</b>	Kandelaber und Rohradapter nach Kundenangaben (Inox und feuerverzinkt) Steuerungen zum Auslösen und Überwachen der Sturmwarnleuchte per Telefon, SMS oder Funk (digital oder analog)
----------------	---

## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	461-cc-uuu-f-bbb-m
<b>LED-Farbe (cc)</b>	WH weiss, OR orange,
<b>Spannung (uuu)</b>	230 230V AC
<b>Blinkfrequenz (f)</b>	30 30Hz (Hindernisleuchte) 40 40/90Hz (Sturmwarnlampe)
<b>Montageart (m)</b>	V Rohr W Wand

## Übersichtsschema

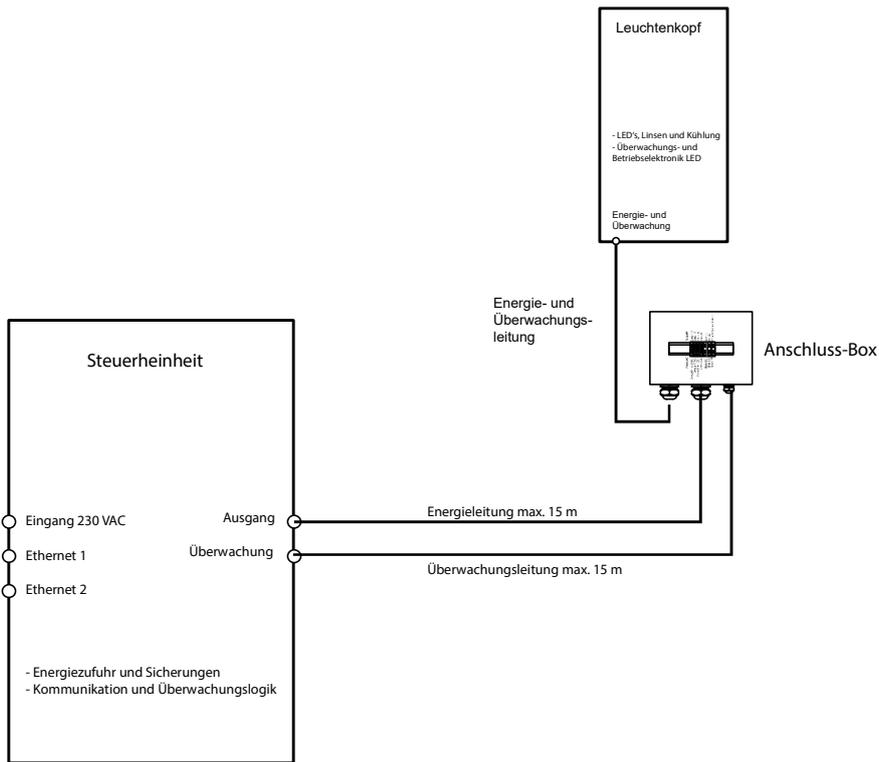

## Seitenansicht Frontal



**Hugentobler Spezialleuchten AG**

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**

