

Feu de secours Type Secu-Flash 1

Ce nouveau feu de secours est un système de sécurité conçu de manière modulaire pour les situations d'urgence telles que les incendies, les accidents, etc. dans les tunnels routiers. La combinaison d'une lumière verte continue (FL) et de flashes de lumière blanche intensive (flash au xénon) permet de détecter rapidement la issue de secours en cas d'urgence, même en cas de fort dégagement de fumée.

Afin d'assurer un marquage optimal des issues de secours, une barre lumineuse est montée des deux côtés de la sortie, comme indiqué à droite.

Pour compenser les différentes courbures et inclinaisons des parois du tunnel, les bases des barres lumineuses sont adaptées individuellement au tunnel en question.



Données techniques

Boîtier	PMMA résistant aux chocs
Base	INOX 1.4571
Protection	IP 66
Poids feu	6.5 kg; correspond à 1 barre lumineuse avec 2 feux permanents et 3 feux à flash
Poids sirène	0.65 kg
Poids base	env. 5-9 kg (selon modèle)
Température	-20°C à +45°C
Tension	230V AC
Source de lumière	FL: 18W Longlife Flash: Tube Xenon 30Ws LED (feu à flash): 6W LED (feu permanent): 12W
Cycle d'utilisation	100%
Durée de vie	FL / LED : 40'000h Feu flash: env. 5 Mio. cycles de flash

Consommation de courant

	230V AC
1 Feu à flash	0.2A
1 Feu à flash avec LED	0.23A
1 Feu FL	0.09A
1 Feu LED	0.08A

Avantages

Tout le système de barres lumineuses est conçu de telle sorte que même les lumières individuelles (FL ou flash) peuvent être remplacées rapidement, sans outils - et sans démonter les autres lumières de la même barre.


La forme prismatique assure une visibilité optimale d'une part, et d'autre part elle permet un style fin et peu saillant. De plus, les luminaires n'ont pas besoin d'être démontés pour le nettoyage du tunnel.

Indications de commande (pour 1 barre)

No. commande	Secu-Flash1-SS-SD-SB	
Barre type (SS)	M0	Master
	S0	Slave
	00	sans feu à flash
Feu permanent (SD)	DF	Feu FL
	DL	Feu LED
Feu à flash (SB)	B0	Feu à flash Xenon
	BL	Feu à flash Xenon avec LED
	00	sans feu à flash


Les bases doivent être spécifiées séparément.

Vue de côté

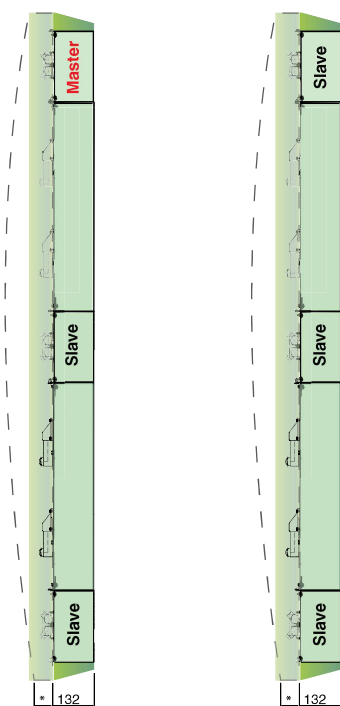

* Vertikale Tunnelwand = min. 70mm
* Gekrümmte Tunnelwand = am Tunnel angepasst

Vue de devant

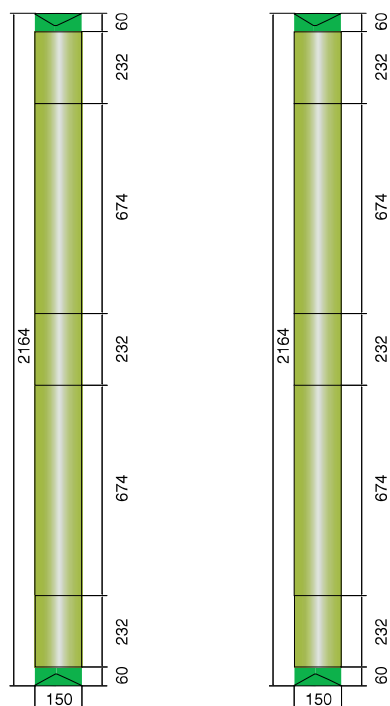

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49

Feux à flash et feux clignotants

**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**

Lampes spéciales pour plantes

Plan de base

