

Feu Taxiway Type 620

Feu de signalisation conforme aux règlements du droit international de l'aviation (OACI). Pour le marquage des voies de circulation dans les aéroports.

Le feu a deux verres, dont le verre intérieur est teinté en bleu.



Données techniques

Boîtier	Socle en fonte d'aluminium Capot en tôle d'aluminium peint en jaune
Protection	IP 54
Poids	3.8kg type H 3.8kg type L
Source lumineuse	Halogène PK30d 100W (type H) LED 4.6W (type L)
Montage	Filet intérieur 3/4" filet de gaz
Température	-30°C à +60°C

Consommation de courant

230V AC	Type L	0.020A
	Type H	6.6A
10-14V AC		


Exécutions et accessoires

Verre extérieur	transparent
Verre intérieur	bleu (Taxiway selon ICAO) autres sur demande
Options	Couverture interne 90° ou 180°
Accessoires	Plaque de base, tube de support, mât, pot de transformateur ou supports selon spécifications du client


Indications de commande

No. commande	620a-cc-b	
Exécution (a)	H	Lampe halogène PK30d
	L	Lampe LED 4.6W
Code couleur (cc)	BL	bleu
Couverture (b)	0	sans couverture
	A	avec couverture 90°
	B	avec couverture 180°

Vue de dessous



Vue point de rupture prédéterminé



HL Klotten Sollbruchstelle Zusammenstellung M 1:1 (17.04.01)



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Feux à flash et feux clignotants




**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Lampes spéciales pour plantes

Vue de côté

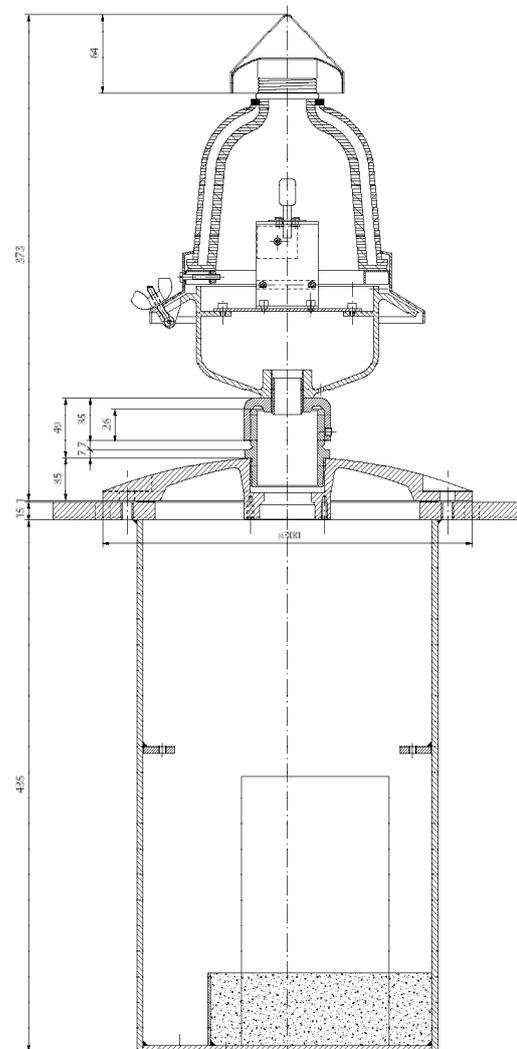

HL Klotten Zusammenstellung M 1:2.5