

Feu à flash Type 10

Feu à flash de forme cylindrique pour l'émission périodique de flashes lumineux.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention.

Utiliser comme détecteur d'alarme ou de signal lorsque les sirènes sont dérangeantes ou qu'il y a beaucoup de bruit ambiant.



Données techniques

Boîtier	Polyamid gris
Capot	Makrolon
Prougeection	IP 43
Poids	400g
Température	-25°C à +55°C
Fréquence flash	50-60/min
Entrée de câble	presse-étoupe M16 x 1.5
Fixation	avec cornière de montage oubien à travers d'une fixation par vis dans le fond du boîtier

Exécutions et accessoires

Exécution	avec ou sans cornière de montage
Couleurs capot	clair, jaune, orange, rouge, vert, bleu
Tensions	voir tableau de courants autres sur demande
Energie flashes	5 Ws ; 15 Ws
Accessoires	relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5


Consommation de courant

	5 Ws	15 Ws
12V DC	300mA	
24V DC	200mA	
12V AC	130mA	
24V AC	70mA	
36V AC	47mA	
48V AC	35mA	
115V AC	35mA	
230V AC	40mA	75mA


Indications de commande

No. commande	010a-cc-pp-uuu-i
Exécution (a)	0 sans cornière de montage W avec cornière de montage
Code couleur (cc)	WH clair, YE jaune, OR orange, RD rouge, GN vert, BL bleu
Energie flashes (pp)	05 5 Ws 15 15 Ws
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté

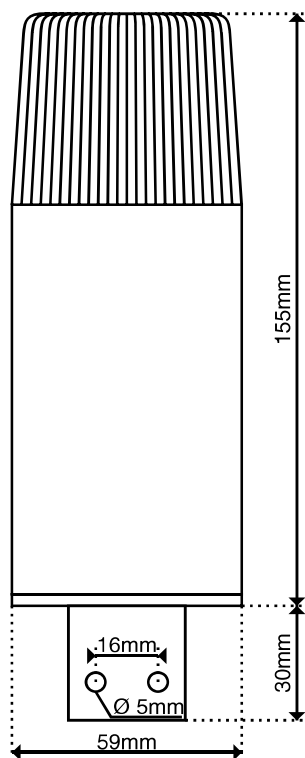

Vue de dessous

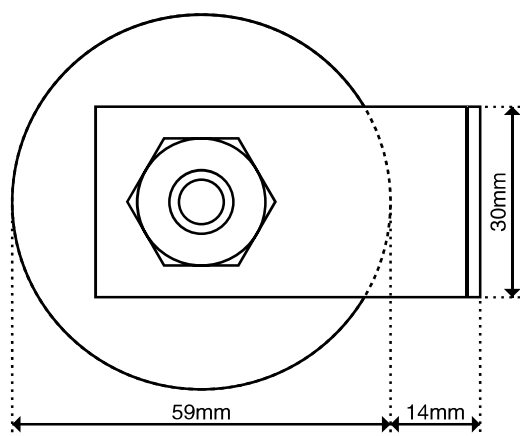

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Feux à flash et feux clignotants



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Lampes spéciales pour plantes