

Secu-Flash 1 Notfalleuchte

Diese neue Notfalleuchte ist ein modular konzipiertes Sicherheitssystem für Notfälle wie Brand, Unfall usw. in Strassentunnels. Durch die Kombination von grünem Dauerlicht (FL) und intensiven, weissen Lichtblitzen (Xenon-Blitz), wird der Fluchtweg im Notfall auch bei starker Rauchentwicklung rasch erkannt.

Um eine optimale Markierung der Fluchtwege zu gewährleisten, wird beidseits des Ausganges je ein Leuchtbalken gemäss Darstellung rechts montiert.

Um die unterschiedlichen Krümmungen und Neigungen der Tunnelwände auszugleichen, werden die Sockel der Leuchtbalken individuell auf das entsprechende Tunnel angepasst.



Technische Daten

Gehäuse	PMMA schlagfest
Sockel	INOX 1.4571
Schutzart	IP 66
Gewicht Leuchte	6.5 kg; entspricht 1 Leuchtbalken à 2 Dauer- und 3 Blitzleuchten
Gewicht Sirene	0.65 kg
Gewicht Sockel	ca. 5-9 kg (je nach Bauart)
Temperatur	-20°C bis +45°C
Speisespannung	230V AC
Lichtquelle	FL: 18W Longlife Blitz: Xenon-Blitzröhre 30Ws LED (in Blitz): 6W LED (in Dauerleuchte): 12W
Einschaltdauer	100%
Lebensdauer	FL / LED : 40'000h Blitz: ca. 5 Mio. Blitz-Zyklen

Stromaufnahme

	230V AC
1 Blitzleuchte	0.2A
1 Blitzleuchte mit LED	0.23A
1 FL-Leuchte	0.09A
1 LED-Leuchte	0.08A

Vorteile

Das ganze System der Leuchtbalken ist so aufgebaut, dass auch einzelne Leuchten (FL oder Blitz) rasch, ohne Werkzeug und ohne Demontage der anderen Leuchten desselben Balkens, ausgewechselt werden können.


Durch die Prismenform ist einerseits eine optimale Sichtbarkeit gewährleistet, andererseits wird damit eine schlanke, nur gering vorstehende Bauform erzielt. Ausserdem müssen die Leuchten bei Tunnelreinigungen nicht demontiert werden.

Bestellhinweise (für 1 Balken)

Bestellnummer	Secu-Flash1-SS-SD-SB	
Balken Typ (SS)	M0	Master
	S0	Slave
	00	ohne Blitzleuchten
Dauerleuchte (SD)	DF	FL-Leuchte
	DL	LED-Leuchte
Blitzleuchte (SB)	B0	Xenon-Blitzleuchte
	BL	Xenon-Blitzleuchte mit LED
	00	ohne Blitzleuchten


Sockel müssen separat angegeben werden.

Seitenansicht

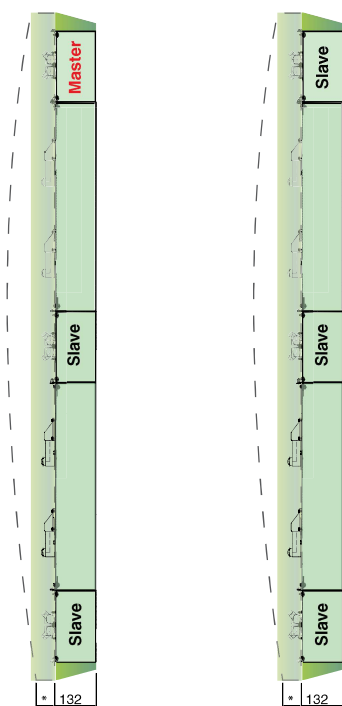

- * Vertikale Tunnelwand = min. 70mm
- * Gekrümmte Tunnelwand = am Tunnel angepasst

Frontansicht

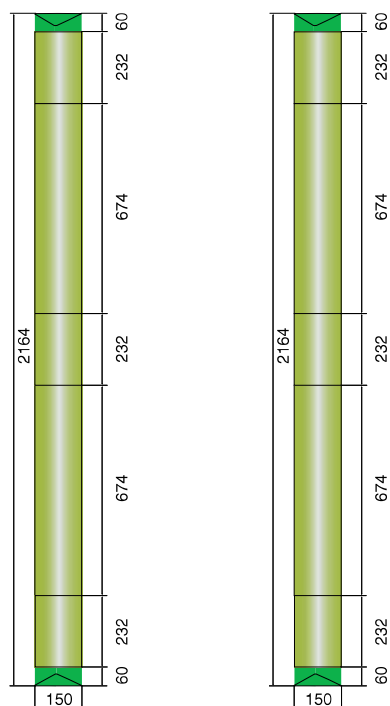

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14



CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49

Blitz- und Drehspegelleuchten

Grundriss



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt

Pflanzenbestrahlungsleuchten